

パレット型 AHD2.0(Analog HD) 2.0メガピクセルカメラ



仕様

型式	VAI-320X パレットタイプ AHD2.0(Analog HD) 2.0メガピクセルカメラ
レンズ(焦点距離)	パリアフォーカルレンズ f:2.8~12mm
画角	水平 96° ~36° 垂直 51° ~19°
絞り範囲	F:1.4~F360
イメージセンサー	1/3インチ 2.0メガピクセル CMOS
表示画素数	1920(H) × 1080(V)
テレビジョン方式	AHD2.0(1080P)/CVBS (NTSC/PAL)
走査周波数	NTSC(水平:15.734KHz 垂直:59.94Hz) PAL(水平:15.625KHz 垂直:50Hz)
映像出力:AHD2.0	1.0V _{p-p} 75Ω
映像出力:CVBS	1.0V _{p-p} 75Ω
解像度	AHD2.0:表示画素数1920(H) × 1080(V) CVBS:550TV本
S/N比	55dB以上(AGC OFF)
最低被写体照度	カラー:0.1lx(0.015lx 電子感度8倍時) 映像出力 25IRE AGC ON F1.4
AGC	オート(36dB max) LEVEL(1~15)
電子アイリス(AES)	1/30(1/25)~1/50000sec
電子シャッター	AUTO,1/30(1/25),1/60(1/50),FLK,1/240(1/200), 1/480(1/400),1/1000,1/2000,1/5000,1/10000,1/50000
ホワイトバランス	ATW,AWC,INDOOR,OUTDOOR,MANUAL,AWB
アイリスレンズ制御方式	DC制御
OSDモード	有り(スイッチ)
逆光補正	OFF/BLC/HSBLC
D-WDR (デジタルワイドダイナミックレンジ補正)	OFF,ON,AUTO
XDR (ダイナミックレンジ補正)	-
DNR (デジタルノイズリダクション)	2D,3D
悪環境画像補正機能	-
電子感度アップ	×2,×4,×6,×8,×10,×15,×20,×25,×30
デイ・ナイト機能	外部制御/オート/カラー/白黒
その他機能	モーション検出、プライバシーマスク設定可能
電源方式	DC12V±10%
消費電力	4W(12V 330mA)
動作温度・湿度	-10°C~50°C 湿度80%以下(但し、結露しないこと)
質量	1100g
外形寸法	100(W) × 127(H) × 314(D)mm
付属品	シェード、取扱説明書、DCプラグ付きコード、取付ネジ一式、L型レンチ、設置シール

※製品の仕様は予告無く、変更となる場合がございます。ご了承下さい。

ページ:1/2


整理番号:V0415

型式:VAI-320X

作成/改訂日:2016/7/1

株式会社 ビデオセンシング

外形寸法図

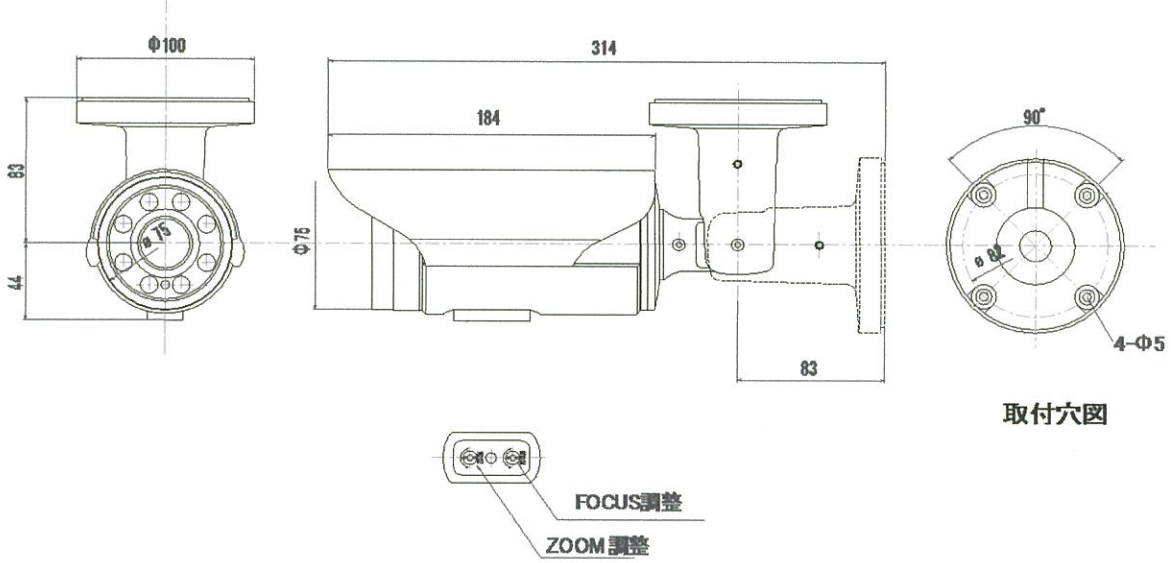

単位:mm

※製品の仕様は予告無く、変更となる場合がございます。ご了承下さい。

ページ: 2/2

整理番号: V0415

型式: VAI-320X

作成/改訂日: 2016/7/1

株式会社 ビデオセンシング