

## 2メガピクセル屋外長距離型白色LEDカメラ



### 仕様

|                        |  |
|------------------------|--|
| 型名                     | VHC-1910W<br>2メガピクセル屋外長距離型白色LEDカメラ   |
| レンズ                    | 2M対応 DCアイリスパリアフォーカルレンズ、デイ/ナイト切替付   |
| 焦点距離                   | F1.2 f:2.8~12mm  |
| 画角                     | 水平 92° ~27°<br>垂直 61° ~15°   |
| 絞り範囲                   | F:1.2~close  |
| イメージセンサー               | 1/2.7インチ 2メガ CMOS  |
| 有効画素数                  | 210万画素 1944(H) x 1092(V)   |
| 映像出力:HD-SDI            | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">                     720p 1280(H)*720(v) 30fps 25fps<br/>                     1080P 1920(H)*1080(V) 30fps                 </div> |
| 映像出力:CVBS              | BNC出力(モニターチェック用)<br>NTSC/PAL (1.0Vp-p75Ω)  |
| 最低被写体照度                | カラー:0.2 lx / 0.025 lx (電子感度8倍時)<br>白黒:0.00001 lx / 0.0000013 lx (電子感度8倍時)<br>画像出力 25IRE、AGC ON F1.2 ※1/30sモード時   |
| 電子シャッター                | 1/30s(1/25s)~1/60000s  |
| DCLレンズ信号出力             | -  |
| 逆光補正機能                 | オフ/WDR/バックライト補正/ハイライト補正  |
| DNR                    | オフ/低/中/高   |
| 悪環境画像補正機能              | -  |
| 電子感度アップ                | 最大8倍<br>オフ/x2、x3、x4、x5、x6、x7、x8  |
| デイ・ナイト機能               | オート/外部/モノクロ/カラー  |
| その他機能                  | モーション、プライバシーマスクほか  |
| 電源方式                   | DC12V±10%  |
| 適合電源ユニット<br>(1ケーブル対応型) | -  |
| 消費電流                   | DC12V使用時、600mA(最大)   |
| 動作温度・湿度                | 動作温度:0°C~50°C 湿度80%以下(但し、結露しないこと)  |
| 質量                     | 約1.7kg   |
| 外形寸法                   | 146(W)×240(H)×367(D)   |
| 付属品                    | 取扱説明書、DCプラグ付コード、取付ネジ   |

※製品の仕様は予告無く、変更となる場合がございます。ご了承下さい。

ページ:1/2


整理番号:T0337A

型式:VHC-1910W

作成/改訂日:2014/7/16

### 株式会社 ビデオセンシング

外形寸法図

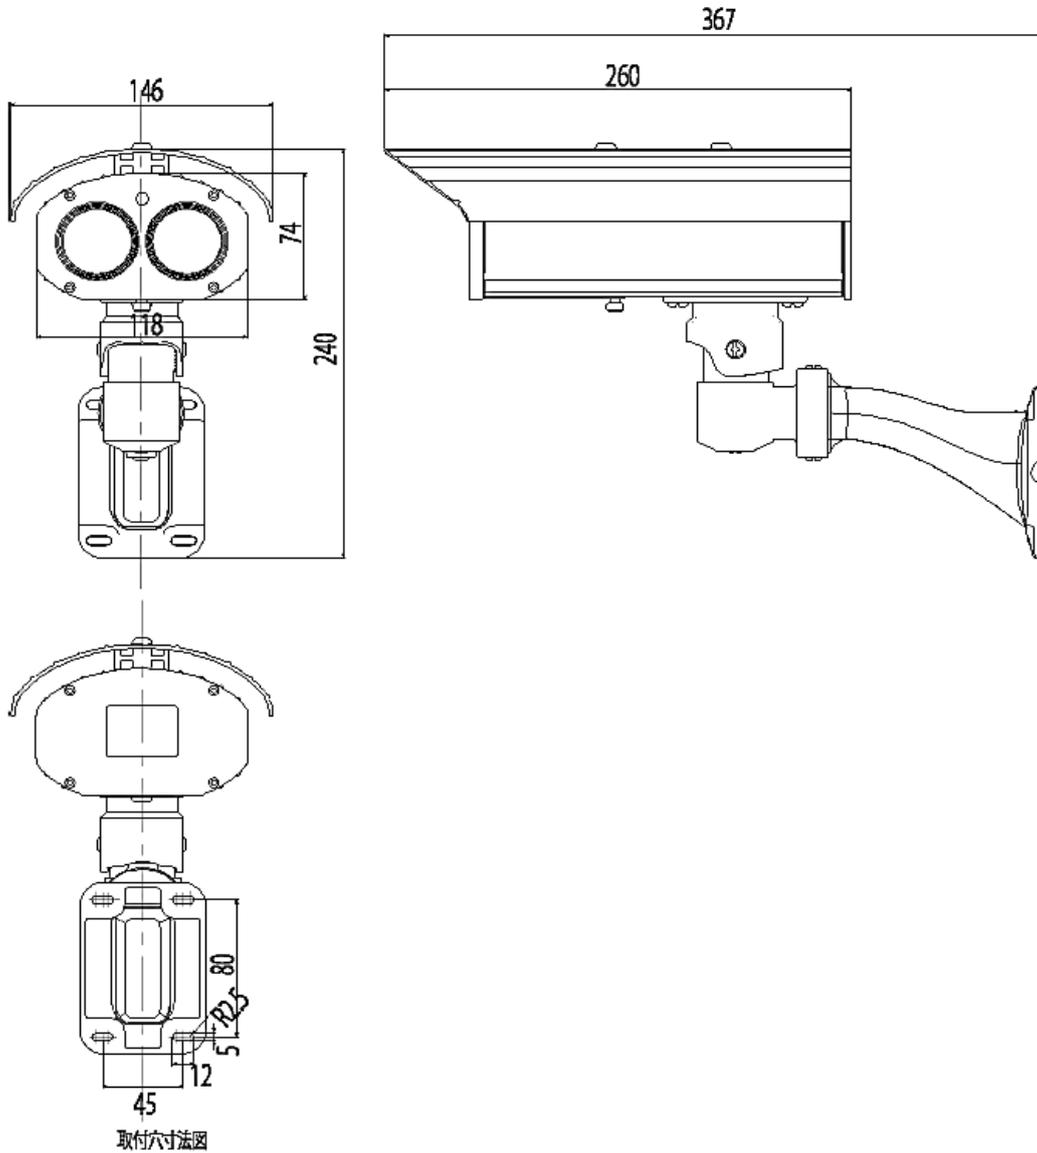

単位: mm

ページ: 2/2

※製品の仕様は予告無く、変更となる場合がございます。ご了承下さい。

整理番号: T0337A

型式: VHC-1910W

作成/改訂日: 2014/7/16

株式会社 ビデオセンシング