

パレット型 マルチモード2.0(Analog HD) 2.0メガピクセルカメラ



仕様

型式	VAI-330X パレットタイプ マルチモード2.0(Analog HD) 2.0メガピクセルカメラ
レンズ(焦点距離)	パリアフォーカルレンズ f:2.8~12mm
画角	水平 96° ~34° 垂直 53° ~19°
絞り範囲	オート(解放絞り F:1.4)
イメージセンサー	1/3インチ 2.0メガピクセル CMOS
表示画素数	1920(H) × 1080(V)
テレビジョン方式	AHD/TVI/CVI/CVBS(NTSC/PAL)
走査周波数	NTSC(水平:15.734KHz 垂直:59.94Hz) PAL(水平:15.625KHz 垂直:50Hz)
映像出力:AHD2.0	1.0Vp-p 75Ω
映像出力:CVBS	1.0Vp-p 75Ω
解像度	AHD/TVI/CVI:1920(H) × 1080(V) CVBS:550TV本
S/N比	55dB以上(AGC OFF)
最低被写体照度	0.02lx(0.0025lx 電子感度アップ × 8、AGC MAX、F1.4、25IRE) 0lx (赤外LED点灯時)
AGC	オート(45dB max) LEVEL(1~15)
電子アイリス(AES)	1/30(1/25)~1/50000sec
電子シャッター	AUTO,1/30(1/25),1/60(1/50),FLK,1/240(1/200), 1/480(1/400),1/1000,1/2000,1/5000,1/10000,1/50000
ホワイトバランス	ATW,AWC,INDOOR,OUTDOOR,MANUAL,AWB
アイリスレンズ制御方式	DC制御
OSDモード	有り(内部スイッチによる切り替え)
逆光補正	OFF/BLC/HSBLC
D-WDR (デジタルワイドダイナミックレンジ補正)	OFF,ON,AUTO
XDR (ダイナミックレンジ補正)	-
DNR (デジタルノイズリダクション)	2D,3D
悪環境画像補正機能	-
電子感度アップ	× 2, × 4, × 6, × 8, × 10, × 15, × 20, × 25, × 30
デイ・ナイト機能	外部制御/オート/カラー/白黒
その他機能	モーション検出、プライバシーマスク設定可能
電源方式	①電源重畳式(専用コントローラTPVシリーズ)より供給 ②DC12V±10% ※①②は自動判別
消費電力	4W(12V 330mA)
動作温度・湿度	-10°C~50°C 湿度80%以下(但し、結露しないこと)
質量	約900g
外形寸法	85 (W) × 120 (H) × 290 (H) mm
付属品	取扱説明書、取付ネジ一式、L型レンチ、設置シール

※製品の仕様は予告無く、変更となる場合がございます。ご了承下さい。

ページ:1/2


整理番号:T0439

型式:VAI-330X

作成/改訂日:2017/5/29

株式会社ビデオセンシング

外形寸法図

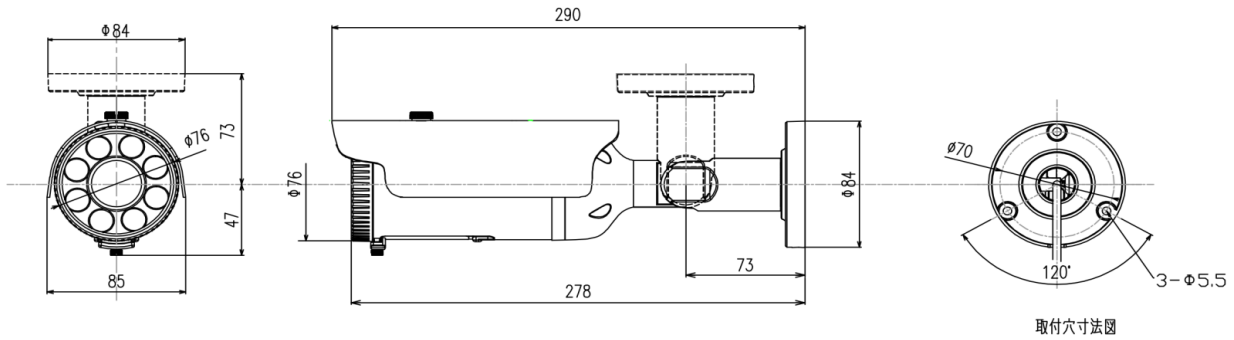

取付穴寸法図

単位:mm

ページ:2/2

※製品の仕様は予告無く、変更となる場合がございます。ご了承下さい。

整理番号:T0439

型式:VAI-330X

作成/改訂日:2017/5/29

株式会社ビデオセンシング