


仕様書



品名		AHD SD カードレコーダー
品番		VSC-HD2000
映像	映像入力	1ch (BNC) AHD2.0 (1080p) / AHD1.0 (720p) / CVBS ※自動認識
	映像出力	1ch (HDMI タイプ A) 1080p60 / 1080p30 / 1080i60 / 720p60 / 720p30 1ch (RCA) CVBS 1Vp-p 75Ω
音声	音声入力	1ch (RCA) ライン入力
	音声出力	1ch (HDMI タイプ A) ※HDMI 出力時のみ対応
録画	圧縮方式	H.264 AVI ファイル形式
	録画解像度 フレームレート	1920×1080 (AHD2.0) : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 22, 25 fps
		1280×720 (AHD1.0) : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30 fps
		720×480 (CVBS) : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30 fps
	録画画質	3段階 (HIGH・NORMAL・BASIC)
	録画モード	手動・予約 (連続・動体検知・アラーム) ※予約1時間単位設定
	プリ・ポスト録画	プリ録画時間: 0~10秒 (1秒単位) ・ ポスト録画時間: 5~90秒 (5秒単位)
	動体検知録画	検知エリア設定: 16×12ブロック ・ 感度設定: 9段階
	上書き録画	あり (上書き・停止) 選択
	パスワード機能	パソコン再生時の録画ファイルをパスワード管理 (専用再生ソフト必要)
	録画状態表示	LEDランプ表示 (点灯: 正常録画 ・ 点滅: エラー ・ 消灯: 録画停止)
記録媒体	SDXCカード (最大128GB / CLASS10以上) ※製品にてFAT32にフォーマット	
再生	検索方法	モニター再生時: 連続再生 ・ ファイルから選択 パソコン再生時: ファイルから選択
	再生方法	モニター再生時: 再生 ・ 早送り ・ 巻戻し ・ 一時停止 ・ コマ送り ・ コマ戻し ※早送り・巻戻し: 2, 4, 8, 16, 32倍速 パソコン再生時: 各種再生ソフトで再生 (Windows Media Player 等)
入出力 端子	アラーム入力	1ch (NC / NO) 設定
	アラーム出力	1ch (DC3V / 3mA)
	録画状態LED出力	1ch (DC3V / 3mA)
	USB出力	Mini-USB (読取専用) ※本機をリムーバブルディスクとして認識
電源入力 / 消費電流	DC12V / 330mA (DCジャックφ2.1mm 付属ACアダプター)	
使用周囲温度 / 湿度	-10℃~50℃ / 90%RH以下 (結露なき事)	
外形寸法	106 (W) × 77 (H) × 26 (D) mm ※突起物除く	
重量	210g	

外形寸法図

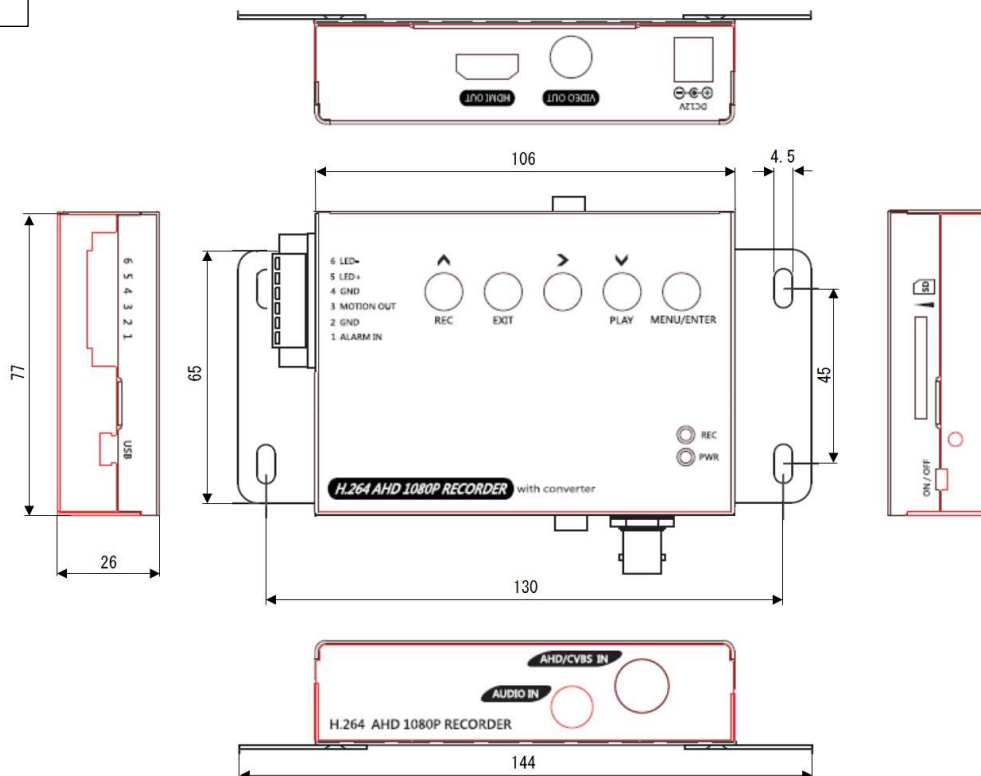

単位: mm