

仕様

型名	THC-1302 BOX型長距離HD-SDIタイプカメラ		
レンズ	別売 (CSマウント)		
焦点距離			
画角			
絞り範囲			
イメージセンサー	1/3型 2メガ CMOS		
有効画素数	1944(H) x 1092(V)		
映像出力:デジタル HD-SDI/EX-SDI	表示ピクセル	フレームレート(FPS)	
		NTSC	PAL
	HD(720p)出力	1280×720	60
	フルHD(1080p)出力	1920×1080	30
映像出力:アナログ	AHD2.0(1080p) 1Vp-p CVBS(960H) 1Vp-p コンポジット出力		
S/N比	42db以上 (AGC OFF)		
最低被写体照度	カラー:0.05ルクス / 0.002ルクス(電子感度32倍時) 白黒:0.03ルクス / 0.001ルクス(電子感度32倍時) 映像出力 25IRE、AGC ON F1.2 ※1/30モード時		
電子シャッター	1/30(1/25)s ~		
ホワイトバランス	オート / オート2 / ワンプッシュ / マニュアル		
アイリス・レンズ制御	DC制御(DRIVE/DAMP)		
逆光補正機能	WDR / BLC / HLC		
DNR(デジタルノイズ除去)	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH		
DEFOG	ON / OFF、LOW / MIDDLE / HIGH		
電子感度アップ	OFF ~ x32		
デイ・ナイト機能	オート / カラー / モノクロ / 外部		
電源方式	①電源重畳式(専用電源ユニット)より供給 ②DC12V±10% ※①②は自動判別		
適合電源ユニット (1ケーブル対応型)	THS-11PS、 THS-41PS、THS-81PS		
消費電力	2.5W (最大)		
動作温度・湿度	-10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)		
質量	約245g		
外形寸法	63(W)X62(H)x121(D)mm		
付属品	取扱説明書		

(注意) WDR ON時には、CVBS出力はOFFになります。

※製品の仕様は予告無く、変更となる場合がございます。ご了承下さい。

ページ:1/2

整理番号:

型式:THC-1302


作成/改訂日:

株式会社ビデオセンシング

BOX型長距離HD—SDIタイプカメラ(1ケーブル対応)



外形寸法図

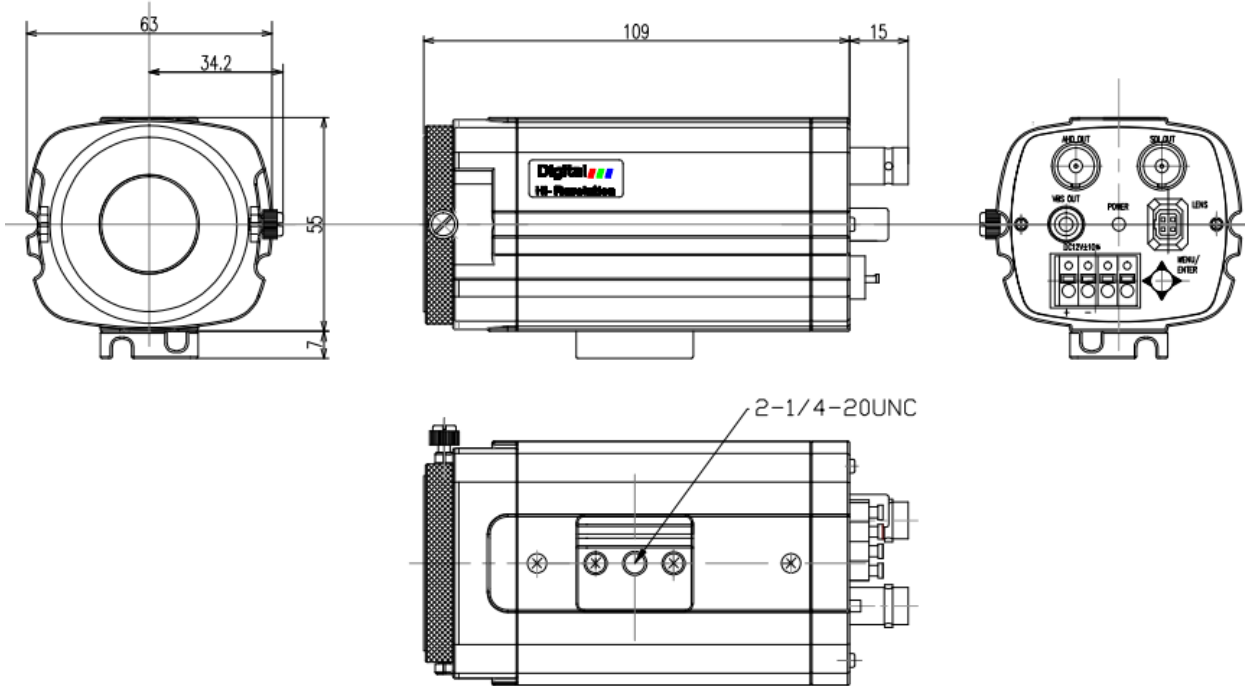

単位: mm

※製品の仕様は予告無く、変更となる場合がございます。ご了承下さい。

ページ: 2/2

整理番号:

型式: THC-1302

作成/改訂日:

株式会社ビデオセンシング