

レンズ一体型長距離HD-SDIタイプカメラ(1ケーブル対応)



仕様

型式	THC-1402 レンズ一体型長距離HD-SDIタイプカメラ		
レンズ	2M対応モータードライブ・DCアイリスパワフォーカルレンズ、デイ/ナイト切替付		
焦点距離	f = 2.7 - 12mm		
画角	水平 92° ~ 28° 垂直 67° ~ 21°		
絞り範囲	F1.2 ~ F360 相当		
イメージセンサー	1/3型 2メガ CMOS		
有効画素数	1944(H) x 1092(V)		
映像出力: デジタル HD-SDI / EX-SDI	表示ピクセル		フレームレート(FPS)
			NTSC
			PAL
	HD(720p)出力	1280×720	60
	フルHD(1080p)出力	1920×1080	30
映像出力: アナログ	AHD2.0(1080p) 1Vp-p CVBS(960H) 1Vp-p コンポジット出力		
S/N比	42db以上 (AGC OFF)		
最低被写体照度	カラー: 0.05ルクス / 0.002ルクス (電子感度32倍時) 白黒: 0.03ルクス / 0.001ルクス (電子感度32倍時) 映像出力 25IRE、AGC ON F1.2 ※1/30モード時		
電子シャッター	1/30(1/25)s ~ 1/60.000s		
ホワイトバランス	オート / オート2 / ワンプッシュ / マニュアル		
アイリス・レンズ制御	DC制御(DRIVE/DAMP)		
逆光補正機能	WDR / BLC / HLC		
DNR(デジタルノイズ除去)	OFF / LOW / MIDDLE / HIGH		
DEFOG	ON / OFF、LOW / MIDDLE / HIGH		
電子感度アップ	OFF ~ x32		
デイ・ナイト機能	オート / カラー / モノクロ / 外部		
電源方式	①電源重畳式(専用電源ユニット)より供給 ②DC12V±10% ※①②は自動判別		
適合電源ユニット (1ケーブル対応型)	THS-11PS、 THS-41PS、THS-81PS		
消費電力	3.3W (最大)		
動作温度・湿度	-10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)		
質量	約265g		
外形寸法	63(W)X62(H)x157(D)		
付属品	取扱説明書		

(注意) WDR ON時には、CVBS出力はOFFになります。

※製品の仕様は予告無く、変更となる場合がございます。ご了承下さい。

ページ: 1/2





整理番号:

型式: THC-1402

作成/改訂日:

株式会社ビデオセンシング

外形寸法図

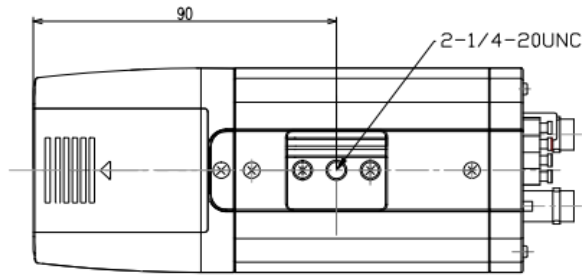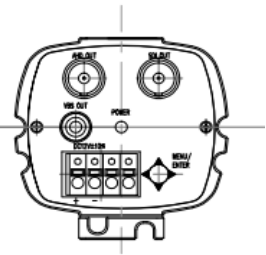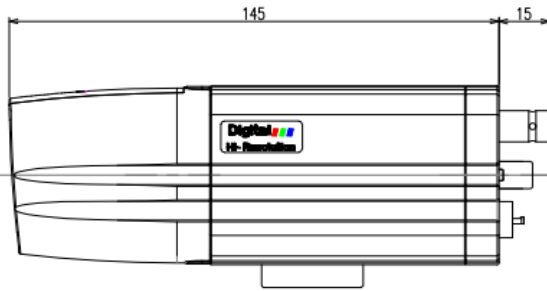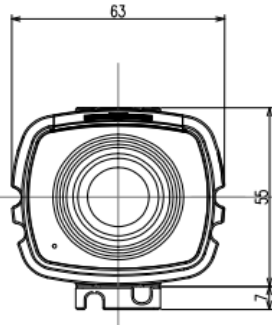

単位:mm

ページ:2/2

※製品の仕様は予告無く、変更となる場合がございます。ご了承下さい。

整理番号:

型式:THC-1402

作成/改訂日:

株式会社ビデオセンシング