


# 仕様書



品名		AHD SD レコーダー 一体型カメラ
品番		VSC-HD2200
カメラ部	撮像素子	1/2.9 インチ 2.24M プログレッシブスキャン CMOS センサー
	解像度	1920×1080 (AHD2.0/1080p)
	最低被写体照度	0 lx ※赤外線照射時
	レンズ	パリアフォーカルレンズ f=2.8~13.5mm/F1.3
	画角	水平：約 91° ~約 28° 垂直：約 68° ~約 22°
	デナイト機能	EXT (外部) / カラー / 白黒 / 自動 切替 (ICR 機能)
	逆光補正	OFF / BLC / HSBLC 切替
	D-WDR	自動 / ON / OFF 切替
	赤外線 LED	42 個 / 照射距離約 30m
	映像出力	1ch (BNC) CVBS 1Vp-p 75Ω
録画部	圧縮方式	H.264 AVI ファイル形式
	録画解像度 フレームレイト	1920×1080 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 22, 25 fps 1280×720 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30 fps 720×480 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30 fps
	録画画質	3 段階 (HIGH・NORMAL・BASIC)
	録画モード	手動・予約 (連続・動体検知) ※予約 1 時間単位設定
	プリ・ポスト録画	プリ録画時間：0~10 秒 (1 秒単位) ・ ポスト録画時間：5~90 秒 (5 秒単位)
	動体検知録画	検知エリア設定：16×12 ブロック ・ 感度設定：9 段階
	上書き録画	あり (上書き・停止) 選択
	パスワード機能	パソコン再生時の録画ファイルをパスワード管理 (専用再生ソフト必要)
	録画状態表示	LED ランプ表示 (点灯：正常録画 ・ 点滅：エラー ・ 消灯：録画停止)
	記録媒体	SDXC カード (最大 128GB / CLASS10 以上) ※製品にて FAT32 にフォーマット
検索方法	モニター再生時：連続再生 ・ ファイルから選択	
	パソコン再生時：ファイルから選択	
再生方法	モニター再生時：再生・早送り・巻戻し・一時停止・コマ送り・コマ戻し ※早送り・巻戻し：2, 4, 8, 16, 32 倍速 パソコン再生時：各種再生ソフトで再生 (Windows Media Player 等)	
保護等級	IP66 相当	
電源電圧	DC12V (DC ジャックφ2.1mm 付属 AC アダプター)	
消費電流	750mA (最大)	
使用周囲温度 / 湿度	-10°C~50°C / 90%RH 以下 (結露なきこと)	
外形寸法	88 (W) × 101.5 (H) × 307 (D) mm ※突起物除く	
重量	約 1,100g (サンシェード含む本体のみ)	

外形寸法図

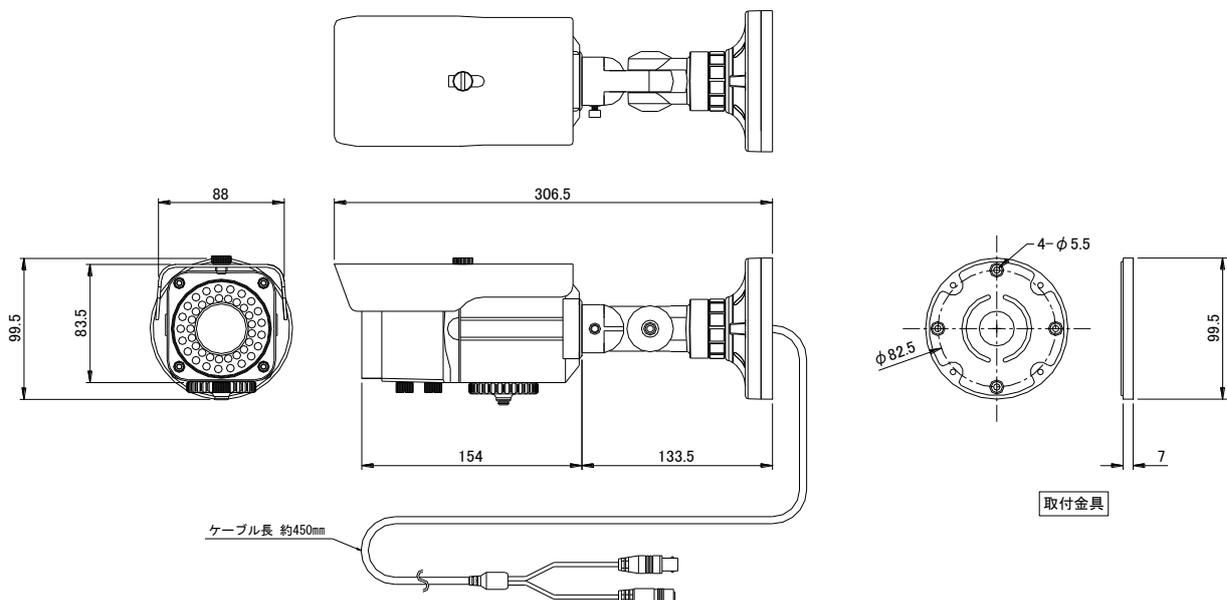

単位：mm