

パレット型 屋外用 赤外線ネットワークカメラ



仕様

| | |
|-----------------------------|---|
| 型名 | VNC-572SX-SD パレット型 屋内外用 2メガピクセル 赤外線ネットワークカメラ SDカードスロット付き |
| レンズ(焦点距離) | 2.8mm, F1.6 |
| 画角 | 水平91° 垂直46° |
| イメージセンサー | 1/2.8型プログレッシブスキャンCMOS |
| 表示画素数 | 1920(H) × 1080(V) |
| 映像圧縮方式(ビットレート) | H.264/H.265/MJPEG(Substream) |
| 音声圧縮方式(ビットレート) | G.711a/G711u |
| ストリーム | Triストリーム |
| フレームレート | 60 Hz: Stream1: 30 fps (1920 × 1080/1280x960/1280x720), Stream2: 30 fps (1280x720/640 × 480/320 × 240), Stream3: 30 fps (640x480/320 × 240) |
| 映像調整 | 色調、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(WEBブラウザ経由) |
| 最低被写体照度 | 0.05lx / ※IR照射時0lx ※映像出力 AGC ON F1.6 |
| シャッタースピード | 1/5s ~ 1/20,000s |
| オートアイリス | なし |
| デイ・ナイト機能 | IRカットフィルター駆動方式 |
| デジタルノイズリダクション(DNR) | 3D DNR |
| WDR | WDR(True) |
| 逆光補正 | 有り |
| ネットワーク・ストレージ | - |
| アラームトリガー | モーション検知、音声検知、アラーム入力 |
| プロトコル | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, SMTP, PPPoE, UPnP, UDP, SNMP |
| セキュリティ | パスワード認証 |
| システム互換性 | ONVIF(Profile S/G/T) |
| 映像出力(CVBS) | なし |
| 音声入力 | マイク内蔵 |
| 音声出力 | - |
| 通信インターフェイス | RJ-45 10M/100M Ethernet port × 1 |
| RS-485インターフェイス | - |
| アラーム入出力 | - |
| Micro SD/SDHC/SDXCメモリーカード対応 | microSDカードスロット 256GB |
| リセットボタン | 有り |
| 電源方式 ※注1 | DC12V ± 20% PoE (802.3af) |
| 消費電力 | 4.5W@DC12V 5.7W@POE |
| 動作温度・湿度 | -10°C ~ 50°C 湿度95%以下(但し、結露しないこと) |
| 防水性能 | IP66 |
| バンダル(耐衝撃)対応 | - |
| 赤外線LED | 照射距離30M |
| 外形寸法 | Ø71 x 151mm |
| 質量 | 375g |
| 付属品 | 取扱説明書、ソフトウェアCD、壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂プラグ、L型トルクスレンチ、LAN端子防水キャップ、取付位置決めシール |

注意※ACアダプターは別売りです。PoE以外で使用される場合には、別途ACアダプター(12V 1A以上)をご購入ください。

※製品の仕様は予告無く、変更することがあります。

ページ: 1/2


整理番号: V0571

型式: VNC-572SX-SD


作成/改訂日: 2022/6/6

株式会社ビデオセンシング

外形寸法図

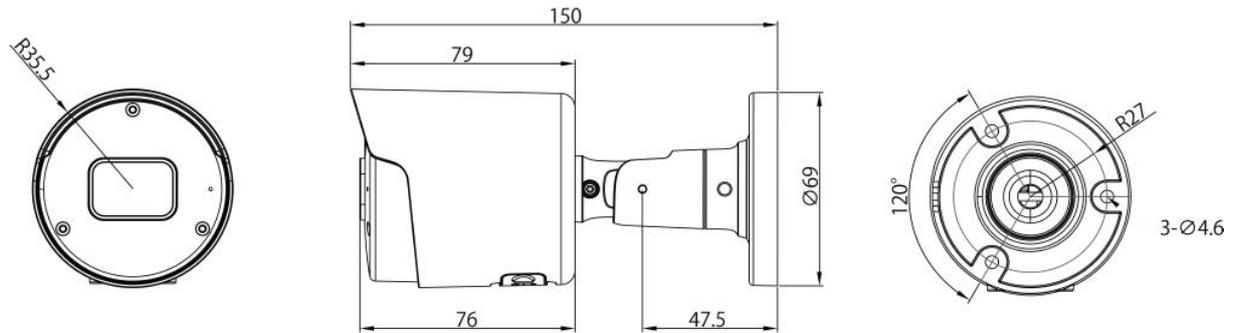

取付穴寸法図

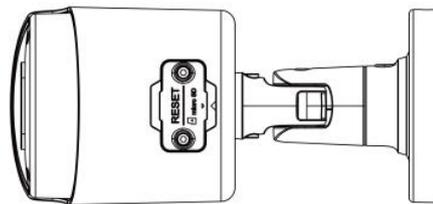

単位: mm

ページ: 2/2

※製品の仕様は予告無く、変更することがあります。

整理番号: V0571

型式: VNC-572SX-SD

作成/改訂日: 2022/6/6

株式会社ビデオセンシング