
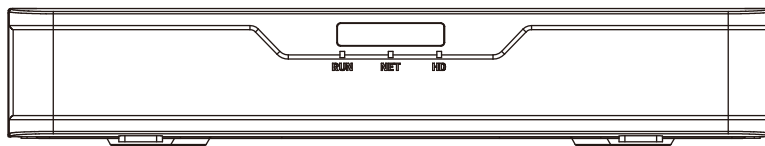
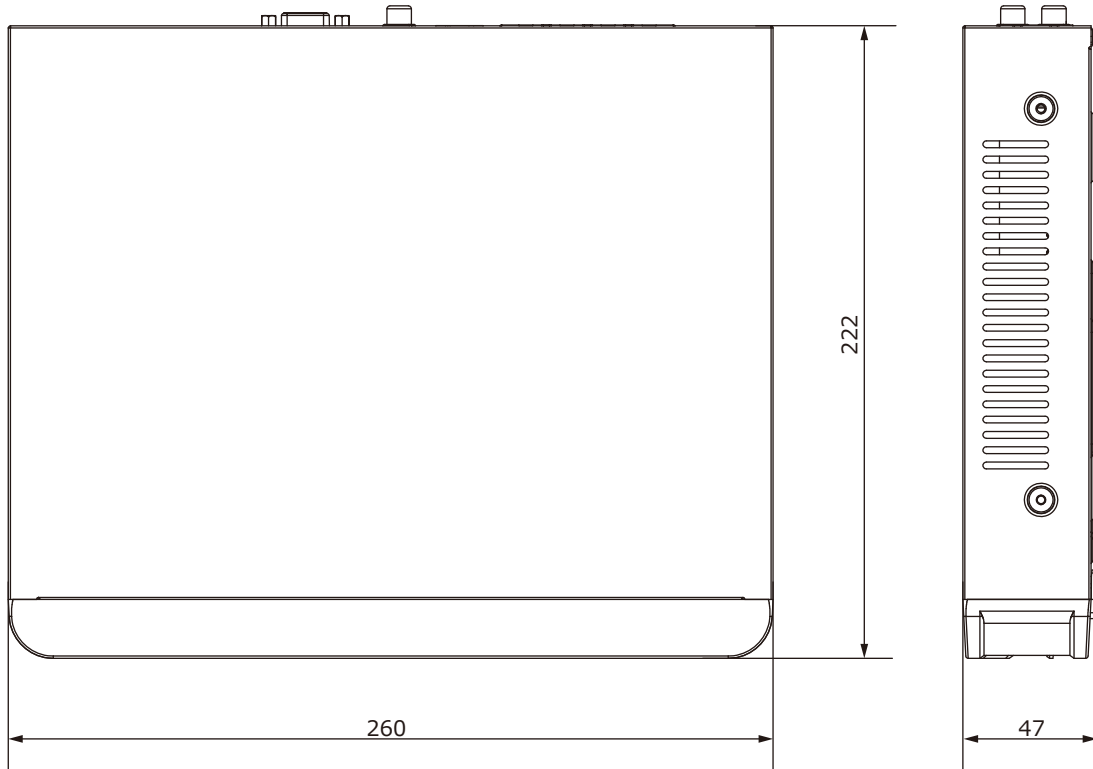


■外形図

単位:mm

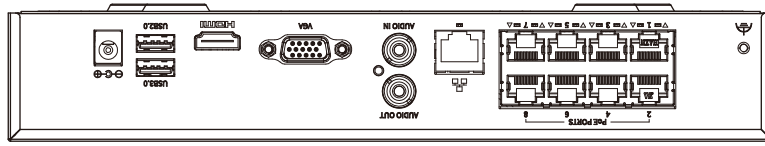

品名	8chネットワークレコーダー	品番	NVR501-08B-P8-2TB	No,	1/2
----	----------------	----	-------------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

株式会社ビデオセンシング

■仕様

	型番	NVR501-08B-P8-2TB
カメラ	接続台数	8台
	対応カメラ	UNVカメラ / ONVIF対応カメラ
音声	入出力	1ch(RCA) / 1ch(RCA)
	圧縮方式	G.711A, G.711U
ネットワーク	受信 / 配信帯域幅	80Mbps / 64Mbps
	プロトコル	TCP/IP、P2P、UPnP、NTP、DHCP、PPPoE、HTTP、HTTPS、DNS、DDNS、SNMP、SMTP
	リモートユーザー	128
デコーディング	圧縮方式	Ultra265 / H.265 / H.264
	解像度	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
	能力(Ultra265/H.265)	4×4K@30 / 6×5MP@30 / 8×4MP@30 / 10×3MP@30 / 16×1080p@30
	能力 H.264	2×4K@30 / 4×5MP@30 / 6×4MP@30 / 8×3MP@30 / 14×1080p@30
モニター出力	出力端子	HDMI×1、VGA×1
	HDMI解像度	4K(3840×2160)/30Hz、1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz
	VGA解像度	1920×1080p/60Hz、1920×1080p/50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz
	画面表示	1/4/6/8/9分割/シーケンス/コリドモード
	OSD表示	日本語
録画	録画解像度	4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
	録画方式	常時、動作検出、スケジュール録画
	プリ録画	5/10/20/30/60秒
	ポスト録画	5/10/20/30/60/120/300/600秒
記録媒体	HDD	2TB(搭載HDD×1台まで)
	バックアップ	USBメモリ
	RAID	—
映像再生	画面表示	1/4/9分割
	再生時操作	再生 / 一時停止 / コマ送り / 早送り2~32倍
インテリジェント機能		顔検知、クロスライン検知、侵入検知、デフォーカス検知、シーン変更検知、対象物移動検知、置き去り検知、自動追尾、人数カウント、密集検知 ※接続するカメラによって対応する機能が異なります。
その他機能		プライバシーマスク、スナップショット、タンパリング、音声検知、人体検知、自動再起動、EZCloud、DDNS
インターフェイス	ネットワーク	1ポート(RJ-45 /10/100M)
	PoEポート	8ポート(RJ-45 /10/100M) 合計75W(1ポート最大30W)、IEEE 802.3at、IEEE 802.3af
	アラーム入出力	—
	シリアルポート	—
	USB	USB2.0×1(背面) / USB3.0×1(背面)
遠隔監視	PCアプリケーション	EZStation / WEBブラウザ(IE/Edge/Firefox/Chrome)
	モバイルアプリケーション	EZView(iOS/Android)
電源	電源	AC100V 50/60Hz ※付属ACアダプターより供給(DC52V)
	消費電力	最大10W ※HDDを除く
動作環境	周囲温度	-10℃~55℃
	周囲湿度	0%~90% (結露なき事)
外形寸法		260(W)×47(H)×222(D)mm
質量		約1kg ※HDDを除く
付属品		ACアダプター、ACケーブル、マウス、取扱説明書、CD

品名	8chネットワークレコーダー	品番	NVR501-08B-P8-2TB	No,	2/2
----	----------------	----	-------------------	-----	-----

※製品の仕様は予告無く変更となる場合があります。

株式会社ビデオセンシング