

バレット型 5メガピクセルHVシステム  
アナログマルチHD パノラマ屋外用赤外線カメラ



仕様

HVシステム(専用コントロールユニットTPHVシリーズ対応カメラ)

型式	VMI-4350XP バレット型 5メガピクセルHVシステム アナログマルチHD パノラマ屋外用赤外線カメラ
レンズ(焦点距離)	単焦点レンズ f=1.7mm
画角	水平180° 垂直98° (デジタルズーム 1.0X時※) 水平170° 垂直90° (デジタルズーム 1.25X時)
絞り範囲	F2.0
イメージセンサー	1/2.8型 5メガピクセル裏面照射型 CMOS
表示画素数	5MP: 2592 × 1944, 4MP: 2560 × 1440, 2MP: 1920 × 1080
映像出力: アナログHD	AHD: 5MP@20/12.5fps, 4MP@30/15fps, 2MP@30fps, 1.3MP@30fps ; TVI: 5MP@20/12.5fps, 4MP@30fps, 2MP@30fps, 1.3MP@30fps ; CVBS(NTSC/PAL)
S/N比	50dB以上(AGC OFF)
最低被写体照度	カラー: 0.047lx 映像出力 25IRE, AGC MAX, F2.0
電子シャッター	1/30s(1/25s)~1/30000s
ホワイトバランス	オート/オート2/ワンプッシュ/マニュアル
アイリスレンズ制御方式	なし
逆光補正	オフ/ハイライト補正/バックライト補正/WDR
3DNR(デジタルノイズリダクション)	オフ/低/中/高
ACE(D-WDR)	オフ/低/中/高
悪環境画像補正機能	オフ/オン, オート/マニュアル, 低/中/高
電子感度アップ	オフ, ×2, ×4, ×8, ×16, ×32
デイ・ナイト機能	外部制御/オート/カラー/白黒
その他機能	モーション検出, プライバシーマスク設定可能
電源方式	①HVシステム(専用コントロールユニットTPHVシリーズ)より供給 ②DC12V±10% ※①②は自動判別
消費電力	4.6W (12V 380mA)
動作温度・湿度	-10°C~50°C 湿度80%以下(但し, 結露しないこと)
質量	約1kg
外形寸法	87(W)×117.5(H)×290(D)mm
付属品	取扱説明書, DCプラグ付きコード, 取付ネジ一式, L型レンチ, 設置シール, BNC変換ケーブル

※製品の仕様は予告無く、変更することがあります。

ページ: 1/2

整理番号: V0640

型式: VMI-4350XP


作成/改訂日: 2026/1/6

株式会社ビデオセンシング

パレット型 5メガピクセルHVシステム  
アナログマルチHD パノラマ屋外用赤外線カメラ



外形寸法図

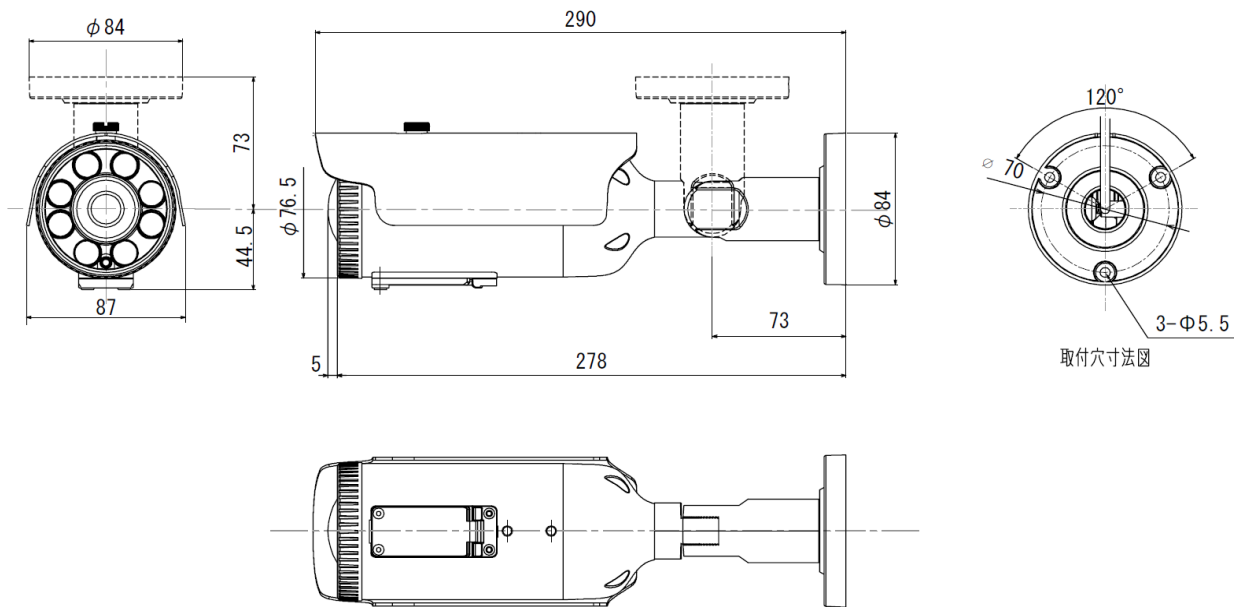

単位:mm

※製品の仕様は予告無く、変更することがあります。

ページ:2/2

整理番号:V0640

型式:VMI-4350XP

作成/改訂日:2026/1/6

株式会社ビデオセンシング