


フィッシュアイ型 メガピクセル屋外対応ネットワークカメラ

VNC-5712F



- 高解像度で360°全方位撮影を実現
- 1/2.3型CMOSセンサーにより高感度での撮影可能
- 最大12メガピクセルの超高解像度で出力可能
- 屋外設置可能な防水機構 (IP66相当)
- レコーダーのフィッシュアイモードを使用することにより
4分割等の画像補正可能
(フィッシュアイ対応レコーダー:TNV-RH16PW/RH32PW)

■ VNC-5712F

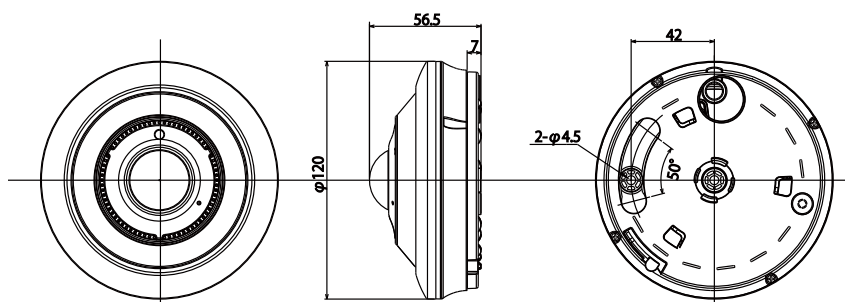

取付寸法図

単位:mm

レンズ(焦点距離)	HD Fisheyeレンズ f=1.6mm、F2.0
画角	360度
イメージセンサー	1/2.3型プログレッシブスキャンCMOS
表示画素数	4000(H)×3000(V)
ストリーム	Triストリーム
フレームレート	Mainstream: 4000x3000@15pfs, 3000x3000@25pfs, 2560x2560@25pfs, 2160x2160@25pfs 1520x1520@25pfs, 1080x1080@25pfs, 720x720@25pfs Substream: 1280x960P@15fps, 1080x1080@25pfs, 720x720@25pfs, 480x480@25pfs 640*480@15fps Mobilestream: 640*480@15fps, 480x480@25pfs
最低被写体照度	0.01lx / ※IR照射時0lx ※映像出力 AGC ON F1.6
シャッタースピード	1/5s~1/20,000s
デイ・ナイト機能	IRカットフィルター駆動方式
デジタルノイズリダクション (DNR)	2D/3D DNR
WDR(ワイドダイナミックレンジ補正)	D-WDR
逆光補正	有り
プロトコル	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP
システム互換性	ONVIF(Profile S/G/T)
映像出力 (アナログ)	なし
音声入力	内蔵マイク
音声出力	内蔵スピーカー
通信インターフェイス	RJ-45 10M/100M Ethernet port×1
アラーム入出力	入力1系統、出力1系統
電源方式	DC12V±10% PoE (802.3af)
消費電力	9.6W (最大)
動作温度・湿度	-10℃~50℃ 湿度90%以下(但し、結露しないこと)
防水性能	IP66相当
赤外線LED	照射距離5m
外形寸法	Φ120×56.5(H) mm
質量	400g