

200万画素IPカメラ VNC-572SX-SD/VNC-572MX-SD

固定レンズバレット型 固定レンズドーム型



屋内外用赤外線バレットタイプ (IP66 対応)

VNC-572SX-SD (200 万画素)

屋内外用赤外線ドームタイプ (IP66 対応)

VNC-572MX-SD (200 万画素)

主な機能

- コンパクトボディ設計
- 200万画素のハイコストパフォーマンスモデル
- H.265/H.264 圧縮方式
- POE対応(本体に内蔵)
- プラグインプレイ方式で簡単接続、設定(当社TNV-Rタイプ使用時)
- 本体内にSDカードスロットを搭載(最大256GBまで対応)
- f=2.8mmの超広角レンズを搭載(水平角度91度)
- IP66防水対応
- 集音マイク搭載

PC不要で主要設定が可能


当社NVRのTNV-Rシリーズを接続時にはプラグインプレイ方式対応で、接続時のアドレス・機能設定などの大半がPCを接続することなく、本機側で行えますので、同軸式カメラシステムと同様に簡単に設定が行えます。

CCTV system Solutions

www.videosensing.co.jp

主な仕様

型名	VNC-572SX-SD	VNC-572MX-SD
レンズ(焦点距離)	3.18mm、F1.6	
画角	水平105° 垂直55°	
イメージセンサー	1/2.8型プログレッシブスキャンCMOS	
表示画素数	1920(H)×1080(V)	
映像圧縮方式 (ビットレート)	H.264/H.265/MJPEG(Substream)	
音声圧縮方式 (ビットレート)	G.711a/G.711u	
ストリーム	Triストリーム	
フレームレート	60 Hz : Stream1 : 30 fps (1920×1080/1280x960/1280x720) Stream2 : 30 fps (1280 x 720/640×480/320×240) Stream3 : 30 fps (640 x 480/320×240)	
映像調整	色調、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス (WEBブラウザ経由)	
最低被写体照度	0.05lx/ ※IR照射時0lx	
シャッタースピード	1/5s~1/20,000s	
オートアイリス	なし	
デイ・ナイト機能	IRカットフィルター駆動方式	
デジタルノイズリダクション (DNR)	3D DNR	
WDR	WDR(True)	
逆光補正	有り	
ネットワーク・ストレージ	-	
アラームトリガー	モーション検知、音声検知、アラーム入力	
プロトコル	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,NTP,SMTP, PPPoE,UPnP,UDP,SNMP	
セキュリティ	パスワード認証	
システム互換性	ONVIF(Profile S/G/T)	
映像出力 (CVBS)	なし	
音声入力	マイクロフォン内蔵	
音声出力	-	
通信インターフェイス	RJ-45 10M/100M Ethernet port ×1	
RS-485インターフェイス	-	
アラーム入出力	-	
Micro SD/SDHC/SDXCメモリーカード対応	microSDカードスロット 512GB (最大)	
リセットボタン	有り	
電源方式 ※注1	DC12V±20% PoE (802.3af)	
消費電力	4.5W@DC12V 5.7W@POE	4W@DC12V 4.7W@POE
動作温度・湿度	-10℃~50℃ 湿度95%以下(但し、結露しないこと)	
防水性能	IP66	
パンダル(耐衝撃)対応	-	
赤外線LED	照射距離30M	
外形寸法	Ø71 x 151mm	Ø115 x 92mm
質量	375g	570g
付属品	取扱説明書、ソフトウェアCD、壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂プラグ、L型トルクスレンチ、LAN端子防水キャップ、取付位置決めシール	

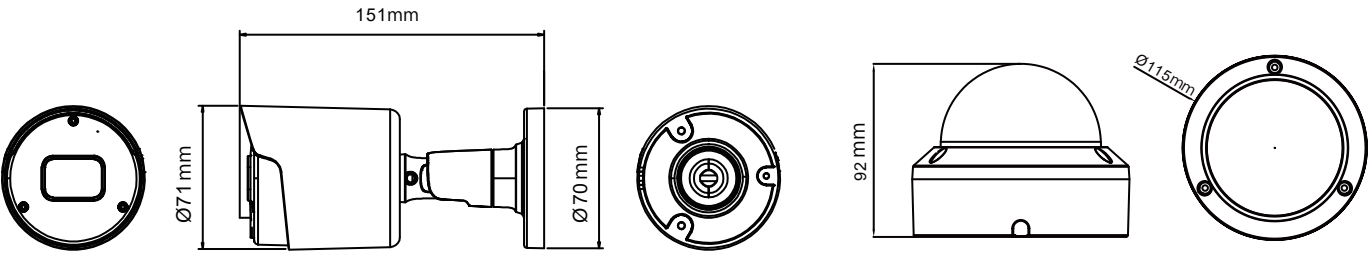

●本カタログに掲載の商品は、改善のため仕様・外観および価格を変更することがあります。
●本カタログに掲載の商品は、映像の監視を目的とするもので、発生した事故・損害などを補償するものではありません。



安全に関するご注意

弊社の機器を正しくお使い頂くため、ご使用前に必ず「取扱説明書」、「安全上の注意」を良くお読みの上、正しくお使い下さい。



株式会社ビデオセンシング

<https://www.videosensing.co.jp/>
E-mail: info@videosensing.co.jp

本 社 〒604-0857 京都市中京区烏丸二条上ル蔭給屋町 280 番地
ヤサカ烏丸御所南ビル 3F
TEL : 075-221-3900(代) FAX : 075-221-3980
大阪営業所 〒541-0041 大阪市中央区北浜 1 丁目 3 番 14 号
リバーポイント北浜 2F
TEL : 06-4707-7380 FAX : 06-4707-7390
名古屋営業所 〒450-0002 名古屋市中村区名駅 5 丁目 31-10
リンクス名駅ビル 10F
TEL : 052-589-1601 FAX : 052-589-1602
神戸営業所 〒650-0022 神戸市中央区元町通り 6-1-8
東栄ビル 7F
TEL : 078-381-5001 FAX : 078-381-5002

お求め、お問い合わせ