

高解像度ネットワークカメラ(ミニドーム型)



仕様

| | |
|---------------------------------|--|
| 型名 | VNC-3102 ミニドーム型 |
| レンズ(焦点距離) | HD固定焦点 f=2.8mm, F2.0 |
| 画角 | 水平 109° 垂直 62° |
| イメージセンサー | 1/2.8インチプログレッシブスキャンCMOS |
| ピクセルサイズ | 1920x1080 |
| 映像圧縮方式(ビットレート) | H.264/MJPEG/H.264+ (32kbps-16Mbps) |
| 音声圧縮方式(ビットレート) | G.711(64kbps)/G.722.1(16kbps)/G.726(16kbps)/MP2L2(32kbps-128kbps) |
| デュアルストリーム | 有り |
| フレームレート | 60 Hz: Main Stream:30fps (1920 × 1080), 30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720) Sub Stream:30fps (352 × 240), 30fps (640 × 360) 50 Hz: Main Stream:25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720) Sub Stream:25fps (352 × 240), 25fps (640 × 360) |
| 映像調整 | 回転、明度(サチュレーション) 調整、輝度、コントラスト、彩度、(クライアントソフト又はWEBブラウザ経由) |
| 最低被写体照度 | 0.028Lux / ※IR照射時 0Lux 映像出力 AGC ON F2.0 |
| シャッタースピード | 1/3s~1/100,000s |
| オートアイリス | - |
| デイ・ナイト機能 | IRカットフィルター駆動方式 |
| デジタルノイズリダクション(DNR) | 3D DNR |
| WDR | WDR |
| 逆光補正 | 有り |
| ネットワーク・ストレージ | NAS(NFS,SMB/CIFS),ANR |
| アラームトリガー | タンパーアラーム、ネットワーク断線、IPアドレス衝突、ストレージ異常 |
| プロトコル | TCP/IP, UDP,ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
| 機能概要 | アンチフリッカー、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、ウォーターマークIPアドレスフィルタリング、アノニマスアクセス。 |
| システム互換性 | ONVIF (PROFILE S,PROFILE G)/PSIA/CGI/ISAPI 規格対応 |
| 映像出力(アナログ) | - |
| 音声入力 | マイク内蔵 |
| 音声出力 | 1出力 端子台 |
| 通信インターフェイス | RJ-45 10M/100M Ethernet port x1 |
| RS-485インターフェイス | - |
| アラーム入出力 | 各1系統(端子台) |
| Micro SD/SDHC/SDXC メモリーカード対応 | MicroSD/SDHC/SDXC カードスロット (別売り:最大128GB対応) |
| リセットボタン | 有り |
| 電源方式 ※注1 | DC12V±10% PoE (802.3af) |
| 消費電力 | 5W(最大) |
| 動作温度・湿度 | -30℃~60℃ 湿度95%以下(但し、結露しないこと) |
| 防水性能 | IP67 |
| バンドル(耐衝撃)対応 | 対応 |
| 赤外線LED | 照射距離~10M |
| 外形寸法 | 99.3(W)X97.5(H)x52.8(D) |
| 質量 | 380g |
| 付属品 | 取扱説明書、ソフトウェアCD、壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂プラグ、L型トルクスレンチ、LAN端子防水キャップ |

注1 ACアダプターは別売りです。PoE以外で使用される場合には、別途、ACアダプター(12V 1A以上)をご購入ください。

※製品の仕様は予告無く、変更となる場合がございます。ご了承下さい。

ページ:1/2


整理番号: Txxxx

型式: VNC-3102

作成/改訂日: 2017/5/27

株式会社 ビデオセンシング

外形寸法図

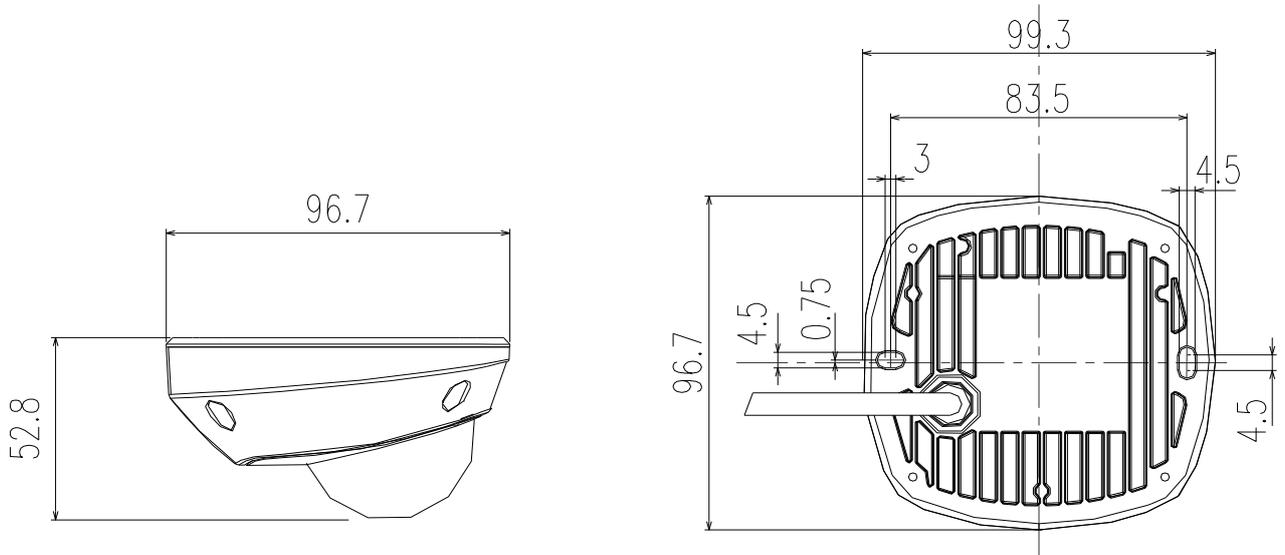

単位: mm

※製品の仕様は予告無く、変更となる場合がございます。ご了承下さい。

ページ: 2/2

整理番号: Txxxx

型式: VNC-3102

作成/改訂日: 2017/5/27

株式会社 ビデオセンシング