

## ドーム型カラーカメラ



## 仕様

型名	VSC-808HS カラードームカメラ
レンズ(焦点距離)	オートアイリスパワリオールレンズ f=2.8-10mm、F1.2~360
画角	水平98.8° ~28.8° 垂直71.1° ~21.6°
イメージセンサー	1/3インチ インターライン方式CCD
センサー	ICX810AKA (SONY製)
総画素数	1027(H) × 507(V)
有効画素数	48万画素 976(H)×494(V)
撮像面積	4.9(H) × 3.7(V)
テレビジョン方式	NTSC方式
走査周波数	水平:15.734(kHz) 垂直:59.94(Hz)
同期方式	内部同期方式
映像出力	1.0Vp-p 75Ω
水平解像度	650TV本以上
S/N比	52dB (AGC OFF、WEIGHT ON)
最低被写体照度	0.05Lux 映像出力 25IRE、F1.2
AGC	オート(24dB max)/OFF
電子アイリス(AES)	1/60~1/120,000
電子シャッター	ALC(1/60,FL1/100,1/250,1/500,1/750,1/1000,1/2000,1/4000,1/10000)
ホワイトバランス	ATW/AWB
DCLレンズ信号出力	-
OSDモード	有り
WDR (ワイドダイナミックレンジ補正)	-
XDR (ダイナミックレンジ補正)	-
悪環境画像補正機能	-
電子感度アップ	-
デイ・ナイト機能	-
電源方式	①電源重畳式(専用コントローラTPVシリーズ)より供給 ②DC12V±10% ※①②は自動判別
消費電流	DC12V使用時、 160mA(最大)
動作温度・湿度	-10°C~50°C 湿度80%以下(但し、結露しないこと)
質量	290g
外形寸法	φ132×93(H)
付属品	取扱説明書、DCプラグ付コード、ネジ一式

※製品の仕様は予告無く、変更となる場合がございます。ご了承下さい。

ページ: 1/2



整理番号: V0318

型式: VSC-808HS

作成/改訂日: 2014/1/10

株式会社 ビデオセンシング

外形寸法図

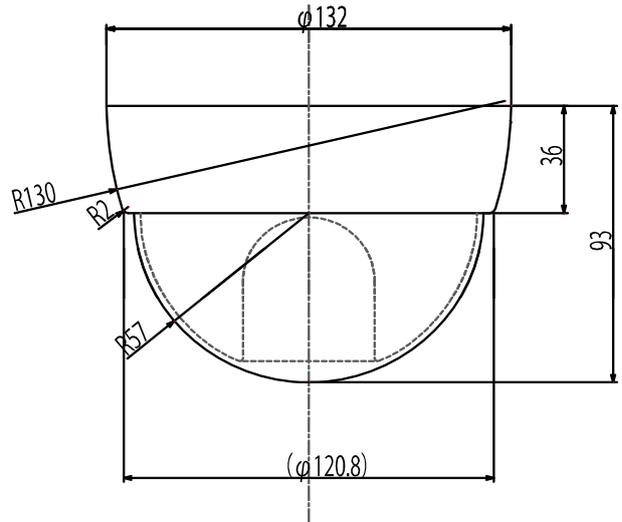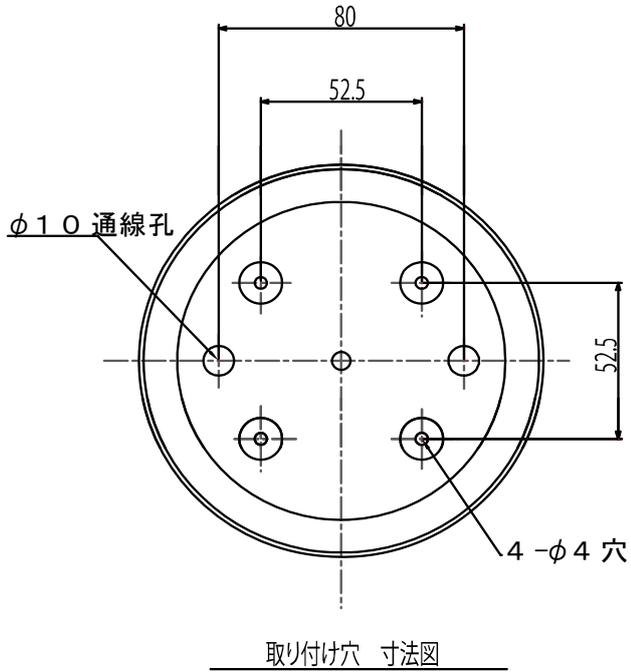

単位:mm

※製品の仕様は予告無く、変更となる場合がございます。ご了承下さい。

ページ:2/2

整理番号:V0318

型式:VSC-808HS

作成/改訂日:2014/1/10

株式会社 ビデオセンシング